

Техническа спецификация



CRF-503

MINI MOLE

с тунел

ИЗПОЛЗВАНИ МАТЕРИАЛИ

SBR+EPDM каучукови грнули, свързващо вещество биндер, вандало устойчива обвивка от стъклопласт, метални части, неръждаема стомана / опция PVC / за тунел

ЦВЕТОВА КОМБИНАЦИЯ

стандартни: жълто / черно / сиво
(други комбинации по запитване)

СТАБИЛНОСТ НА ЦВЕТА

UV защита

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЗОНА ЗА БЕЗОПАСТНОСТ

безопасна каучукова повърхност в областта на 1 500 мм около продукта (съгласно EN 1177)

БЕЗОПАСНОСТ НА ПРОДУКТА

сертифицирано съгласно EN 1176

МОНТАЖ


Продуктът се монтира на бетонов фундамент

ПАКЕТАЖ

опаковано на палет с размери 1 000 x 1 300 мм

СЪХРАНЕНИЕ

в оригинален пакет на палет на температури между -40° до 50 ° C

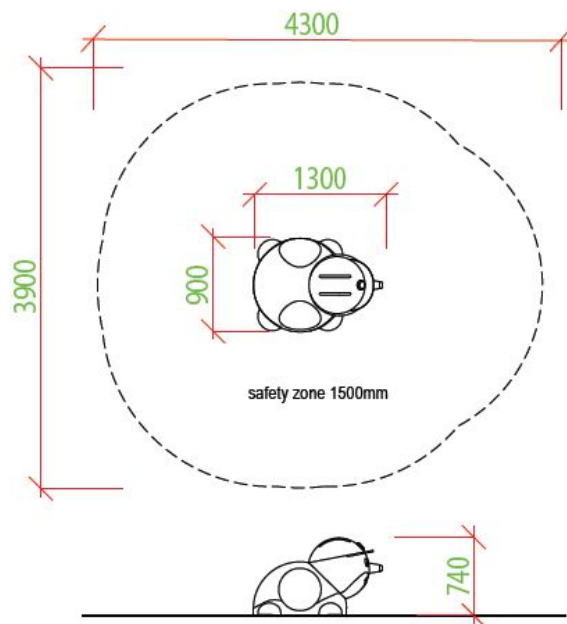

70 kg

ТЕГЛО



740mm

височина на падане



1 hr

време за сглобяване



3-12 yrs

възрастова група



3

макс. брой ползватели



900x1300x740mm

„Козируг - Д“ ООД
6312 с. Подкрепа, Хасково
България

www.cozirog.com
info@cozirog.com

+359 884 13 84 94 + 359 887 91 09 99

COZIROG®