


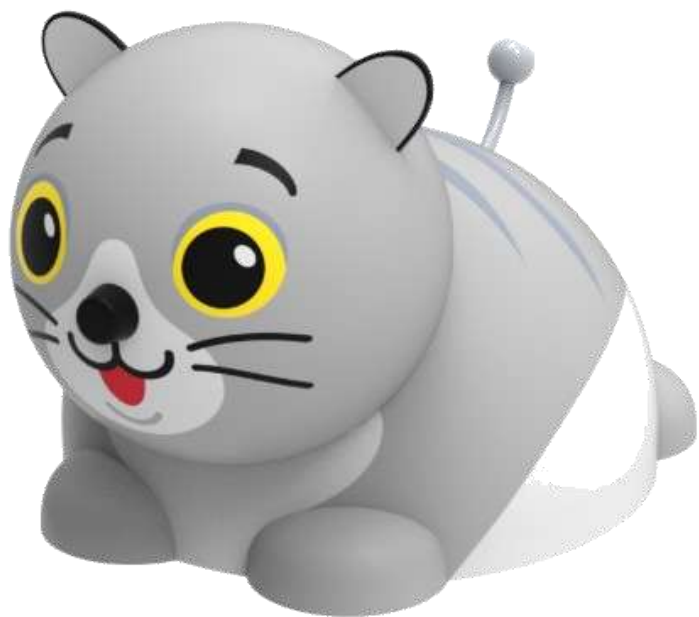

CRF-505

MINI CAT

ИЗПОЛЗВАНИ МАТЕРИАЛИ

SBR+EPDM каучукови грнули, свързващо вещество биндер, вандало устойчива обвивка от стъклопласт, метални части, неръждаема стомана / опция PVC / за тунел

ЦВЕТОВА КОМБИНАЦИЯ

стандартни: бяло / черно / сиво / жълто / червено

(други комбинации по запитване)

СТАБИЛНОСТ НА ЦВЕТА

UV защита

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЗОНА ЗА БЕЗОПАСНОСТ

безопасна каучукова повърхност в областта на 1 500 мм около продукта (съгласно EN 1177)

БЕЗОПАСНОСТ НА ПРОДУКТА
сертифицирано съгласно EN 1176

МОНТАЖ


Продуктът се монтира на бетонов фундамент

ПАКЕТАЖ

опаковано на палет с размери 1 000 x 1 300 мм


СЪХРАНЕНИЕ

в оригинален пакет на палет на температури между -40° до 50 ° C

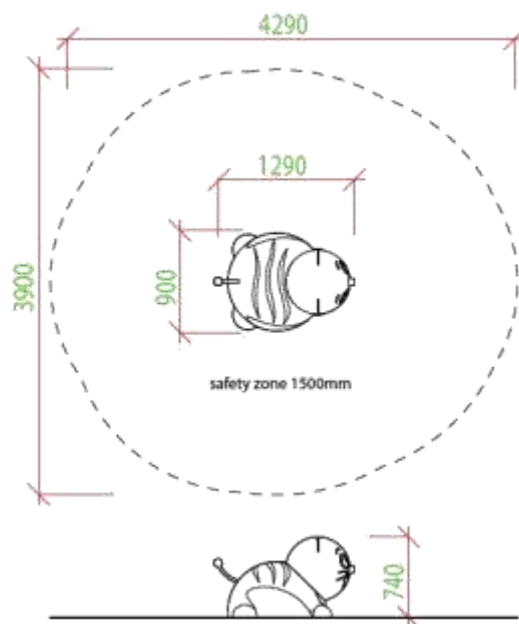

60 kg

ТЕГЛО



740mm

височина на падане



1 hr

време за сглобяване



0-8 yrs

възрастова група



3

макс. брой ползватели



900x1290x740mm

„Козируг - Д“ ООД

6312 с. Подкрепа, Хасково

България

www.cozirog.com

info@cozirog.com

+359 884 13 84 94 + 359 887 91 09 99

COZIROG®